

SANGLES POUR LE TRANSPORTS AUTOMOBILE

Sangle auto :

Sangle à 3 points
3 crochets deux doigts serrés
Longueur 2M00 (0.20 M+1M80)
Largeur 50 mm
Couleur : bleue
Fourreau de protection PVC




L'arrimage des voitures et des véhicules utilitaires légers doit être effectué par des sangles d'arrimage à trois points d'après la norme DIN EN 195-2 d'une force d'arrimage de 3000 daN et d'une largeur minimale de 35 mm.

UTILISATION :

- 1/ accrocher le premier crochet si possible verticalement devant la roue dans le rail à trous.
- 2/ Installer la sangle autour du pneu bien à plat. Accrocher le deuxième crochet si possible verticalement derrière la roue dans le rail à trous.
- 3/accrocher le troisième crochet de fixation dans l'axe de la roue. Tendre au maximum la sangle à l'aide du cliquet de tension.

ATTENTION : Il faut veiller à ce que le troisième crochet se trouve toujours si possible derrière la roue arrimée par rapport au sens de la marche.

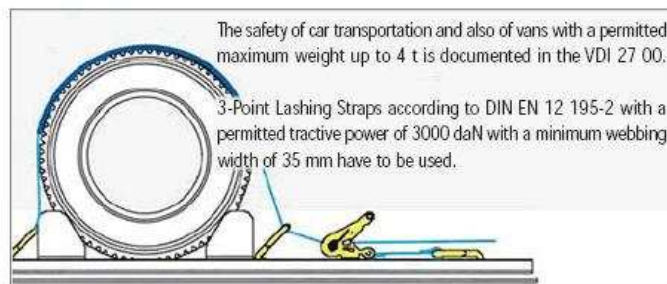

www.kxconcept.com

Equipements de manutention & d'entrepôts
Sécurité du transport et de la personne

AUTRES EQUIPEMENTS: Sangles – barres- poutres d'arrimage, scellés de sécurité et antivols de camions. Elingues et chaînes de levage. Transpalettes, diables, chariots. Plaques de quais, butoirs, cales de roues. Vêtements de protection, chaussures de sécurité, panneaux de signalisation.

KX CONCEPT

SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 9 Cour Pierre Herbin – 77400 LAGNY SUR MARNE

SIRET : 504 598 30100019